

2020



" เครื่องปรับอากาศชนิด Wall Mounted Type WFV DC.INVERTER
ความสวยงามที่มาพร้อมกับการประหยัดพลังงาน
ด้วยฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ใหม่ แบบ 1 ดาว ทุกรุ่น "

Wall Mounted Type
WFV SERIES

10 ปี
รับประกัน
คอมเพรสเซอร์

2 ปี
รับประกัน
ชิ้นส่วนอะไหล่




Model	Btu./hr.	SEER.	ขนาดห้อง ตร.ม.
WFV09B-MNVKE	9,500	19.48	9-13
WFV13B-MNVKE	13,000	19.16	13-18

Model	Btu./hr.	SEER.	ขนาดห้อง ตร.ม.
WFV18B-MNVKE	18,200	18.63	18-26
WFV24B-MNVKE	25,000	18.79	25-35

มั่นใจได้ว่า... คนที่คุณรักและห่วงใยอยู่ภายใต้อากาศที่สะอาดกว่า

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อการประหยัดไฟ

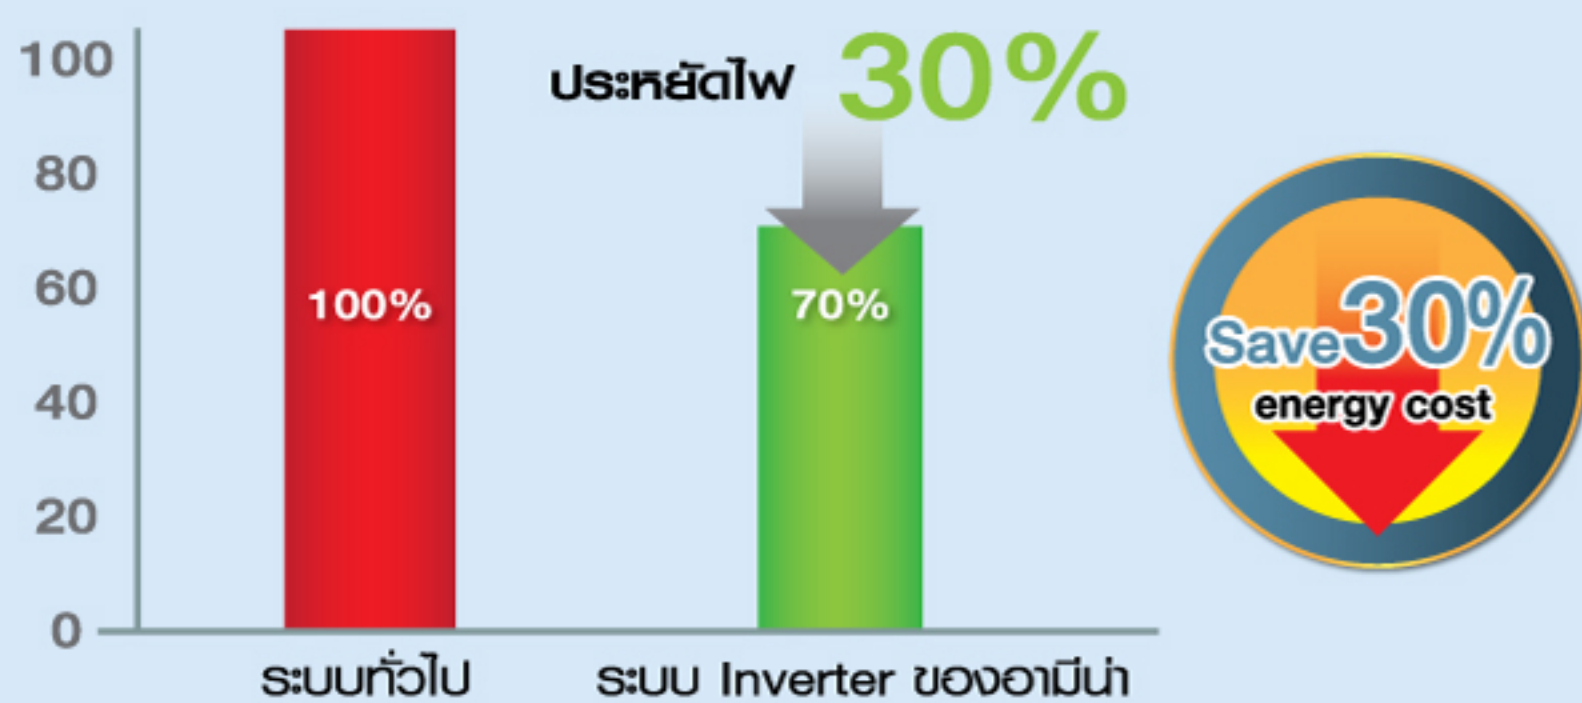

ด้วยลักษณะการทำงานที่แตกต่างกัน ทำให้เครื่องปรับอากาศที่มีระบบอินเวอร์เตอร์สามารถปรับลด-เพิ่มความเร็วของคอมเพรสเซอร์ เพื่อรักษาอุณหภูมิภายในห้องให้คงที่ โดยไม่ต้องตัดต่อคอมเพรสเซอร์บ่อยครั้งเหมือนเครื่องปรับอากาศทั่วไป ทำให้สามารถประหยัดพลังงานได้ถึง 30%

คุณลักษณะเฉพาะ


- เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง
- มีขนาดทำความเย็นตั้งแต่ 9,500-25,000 บีทียู/ชั่วโมง
- ได้รับฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน (เบอร์ 5) แบบ Ranking 1 ดาว ตามมาตรฐานของ กฟผ.
- ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553
- แผ่น Filter กรองฝุ่นชนิดตะแกรงพลาสติก สามารถทำความสะอาดได้
- แผ่นฟอกอากาศชนิด Vitamin C & Anti Bacterial Filter ช่วยให้ฟุ้งหิมะขึ้นด้วย Vitamin C และ ช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย
- แผ่นฟอกอากาศชนิด HEPA Filter with Activated Carbon สามารถกรองฝุ่นขนาดเล็ก 0.3 ไมครอน พร้อมช่วยดูดซับกลิ่นไม่พึงประสงค์
- ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย
- ตัวเครื่องแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ พร้อมสัญลักษณ์การทำงานต่างๆ
- รับประกันคอมเพรสเซอร์ 10 ปี และรับประกันอะไหล่ 2 ปี

Remote Control



- รีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย แสดงตัวเลขดิจิทัล
- สามารถเลือกปรับความเร็วลมได้ 3 ระดับและฟังก์ชัน Auto
- เร่งสปีดพัดลม เย็นเร็วทันใจด้วยฟังก์ชัน Turbo
- มีระบบกระจายลมแบบอัตโนมัติ (Auto Swing) ซ้าย-ขวา
- มีระบบกระจายลมแบบอัตโนมัติ (Auto Swing) ขึ้น-ลง
- ตั้งเวลา เปิด-ปิด ได้
- ปุ่มต่างๆบนรีโมทคอนโทรลเรืองแสงในเวลากลางคืน
- มีไฟส่องสว่างบนจอของรีโมทคอนโทรล เพื่อสะดวกต่อการใช้งาน

ระบบ Auto Swing 4 ทิศทาง

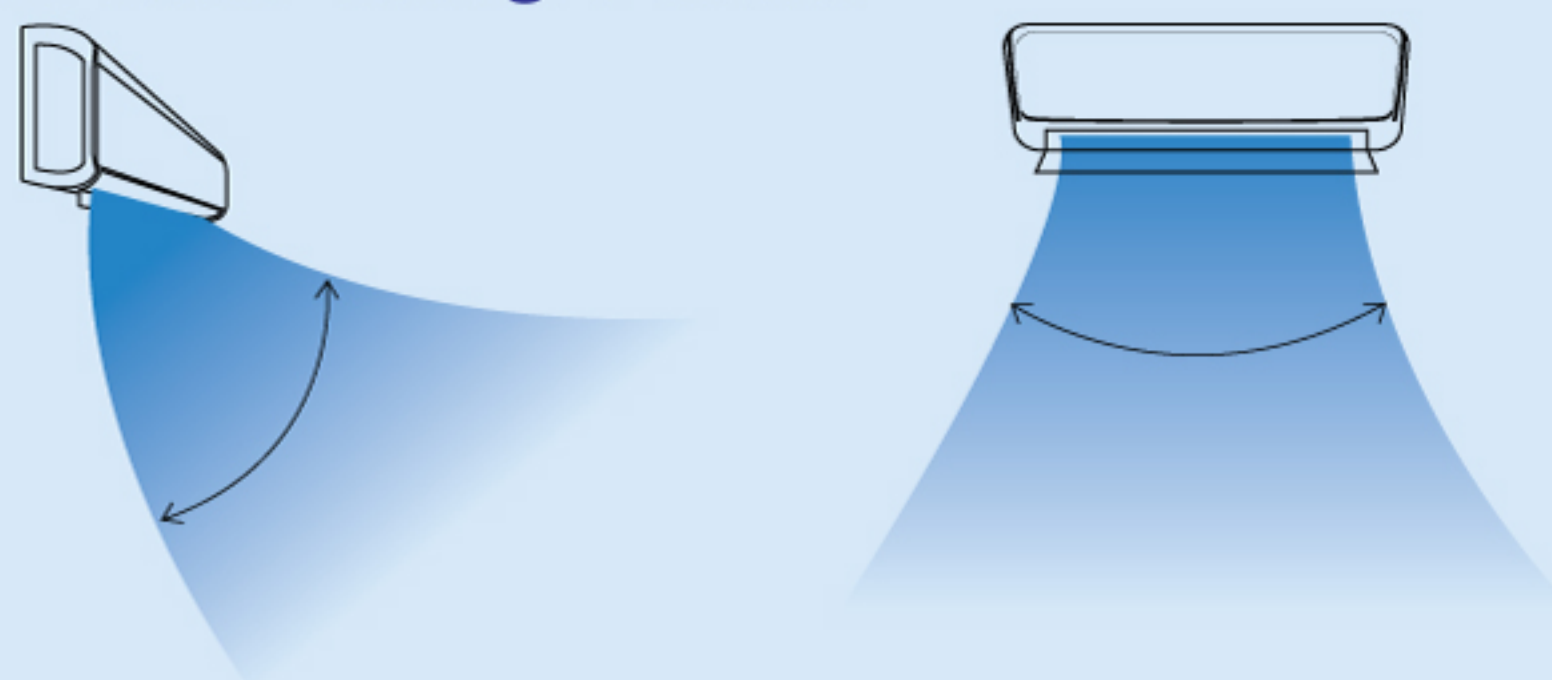

ระบบกระจายลมแบบอัตโนมัติ ขึ้น-ลง , ซ้าย-ขวา ส่องผ่านรีโมทคอนโทรล

Model รุ่น	Indoor Unit ชุดแผ่นคอยล์ ยูนิท		WFFV09B-MNVKE	WFFV13B-MNVKE	WFFV18B-MNVKE	WFFV24B-MNVKE
	Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิท		ECV09B-RSVKE	ECV13B-RSVKE	ECV18B-RSVKE	ECV24B-RSVKE
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	Btu/hr		9,500	13,000	18,200	25,000
Cooling Capacity (Min-Max)	Btu/hr		1,365-12,285	1,536-13,650	2,901-21,840	3,754-29,348
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพพลังงาน						
Efficiency ประสิทธิภาพพลังงาน	SEER		19.48	19.16	18.63	18.79
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		720	1,030	1,620	1,950
Power Consumption (Min-Max)	W		130-1,200	150-1,450	220-2,450	300-3,250
มาตรฐาน มอก.2134 / โรงงาน UCP						
Cooling Capacity ขนาดทำความเย็น	W		2,800	3,800	5,500	7,200
อัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน	W/W		3.68	3.69	3.69	3.69
Power Consumption พิกัดกำลังไฟฟ้า	W		760	1,030	1,490	1,950
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50				
Running Current พิกัดกระแสไฟฟ้า	A		4.20	4.50	7.40	9.10
Running Current (Min-Max)	A		0.9-5.5	0.9-6.5	1.5-11.5	2-16.0
Piping Connection ขนาดท่อของเครื่อง	Inch		1/4 / 3/8 / 5/8	1/4 / 1/2 / 5/8	1/4 / 1/2 / 5/8	1/4 / 5/8 / 5/8
Liq / Gas / Drain	mm		6.4 / 9.5 / OD.16	6.4 / 12.7 / OD.16	6.4 / 12.7 / OD.16	6.4 / 15.9 / OD.16
Indoor Unit ชุดแผ่นคอยล์ ยูนิท			WFFV09B-MNVKE	WFFV13B-MNVKE	WFFV18B-MNVKE	WFFV24B-MNVKE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50				
Airflow rate ปริมาณลม	CFM		350	400	600	800
Dimension Indoor (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm		300 x 800 x 198	300 x 850 x 198	315 x 970 x 235	330 x 1100 x 235
Weight Indoor น้ำหนัก	Kg		9	11	14	16
Outdoor Unit ชุดคอนเดนซิ่ง ยูนิท			ECV09-RSVKE	ECV13B-RSVKE	ECV18B-RSVKE	ECV24B-RSVKE
Power Supply ระบบไฟฟ้า	V/Ph/Hz	220 / 1 / 50				
Compressor Type คอมเพรสเซอร์			Rotary			
Dimension (สูงHxกว้างWxลึกD)	mm		545 x 740 x 255	545 x 740 x 255	545 x 805 x 285	700 x 890 x 320
Weight น้ำหนัก	Kg		31	32	38	54
Refrigerant น้ำยาการทำความเย็น			R-32			
ตำแหน่งตัวตัดน้ำยา			OUTDOOR UNIT			
ตำแหน่งเมนไฟเข้าเครื่อง			INDOOR UNIT			

Specifications are subjected to change without notice for future improvement. Note : Cooling capacity based on Indoor temp 27 °C DB/ 19 °C WB, and Outdoor temp 35 °C DB/ 24 °C WB

WFFV 2020-1

จัดทำโดย บริษัท ลาโก มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

136,136/1-4 ถนนพหลโยธิน (รามอินทรา 109) แขวงบางเขน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510

Tel. 0-2517-1000 Fax. 0-2517-5730 www.amena-air.com/thai

